

Winkelverbinder Glas-Wand 90°

Artikel-Nr: 8120



TECHNISCHE DATEN:

Material: Messing; Schrauben, etc. aus Edelstahl

Oberflächen: Chrom-glänzend, Nickel-gebürstet (Edelstahleffekt), Schwarz-matt, viele weitere auf Anfrage

Glasstärke: 6-10 mm

Tragkraft: Last wird über den Boden abgetragen

Anzugmoment: Klemmplattenschraube (Inbus SW4) 10 Nm

Mechanismus: Starrer Winkelverbinder

Montageart: Glas-Wand 90° mit einseitiger Befestigungslasche

Einstellmöglichkeiten: Langlochverstellung

Glasbearbeitung: Lochbohrung

ANWENDUNGSBEREICHE:

Glasdusche, Sauna, Dampfsauna ohne Solevernebelung und viele weitere Anwendungen

Nicht geeignet für die Verwendung in korrosiven Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern

LIEFERUMFANG:

1 Winkelverbinder 8120-C/SN/PVDS

Einlagen für 8 und 10 mm Glas

Montagematerial

PFLEGE MASSNAHMEN:

Regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel

Keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Mittel verwenden

Stehendes Wasser vermeiden, um Kalkablagerungen zu minimieren

BESONDERE MERKMALE:

Modernes Design

Kleine Spaltmaße

Vollständig verdeckte Schrauben im Glas- und Wandbereich

Abdeckkappen mit Clips-Technik

Einfache Einbau- und Justiermöglichkeiten


WEITERE HINWEISE:

DIN EN 12150 und ggf. DIN 14428 beachten

Winkelverbinder Glas-Wand 90°

Artikel-Nr: 8120

TECHNISCHE ZEICHNUNG

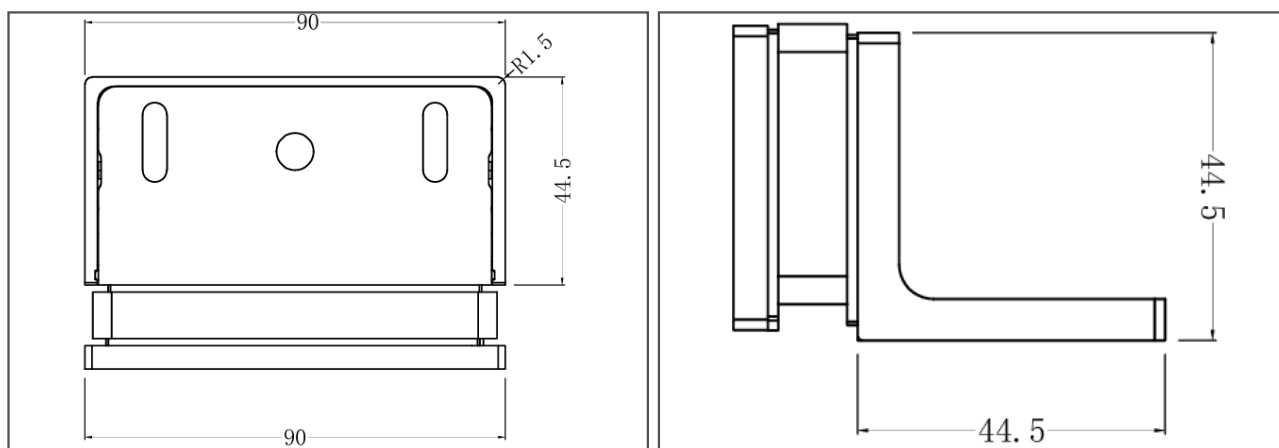

GLASAUSSCHNITT

Festteil (2 mm Spaltmaß)

