


Anschlagband Glas-Wand 90° innen öffnend

Artikel-Nr: 8511



TECHNISCHE DATEN:

Material: Messing; Achsen, Schrauben, etc. aus Edelstahl

Oberflächen: Chrom-glänzend, Nickel-gebürstet (Edelstahleffekt), Schwarz-matt, viele weitere auf Anfrage

Glasstärke: 6-10 mm

Tragkraft: 2 Bänder 40 kg, 3 Bänder 50 kg

Anzugmoment: Klemmplattenschraube (Inbus SW4) 10 Nm

Öffnungswinkel: >90° nach innen öffnend

Mechanismus: keine Hebe/Senk- oder Selbstschließfunktion

DIN-Richtung: DIN rechts, DIN links

Montageart: Glas-Wand 90° mit einseitiger Befestigungslasche

Einstellmöglichkeiten: Langlochverstellung

Glasbearbeitung: Lochbohrung

BESONDERE MERKMALE:

Modernes Design

Vollständig verdeckte Schrauben im Glas- und Wandbereich

Abdeckkappen mit Clips-Technik

Durchgängige Duschtürdichtung möglich

Kleine Spaltmaße

Einfache Einbau- und Justiermöglichkeiten

Flexibilität bei der Türmontage

ANWENDUNGSBEREICHE:

Glasdusche, Sauna, Dampfsauna ohne Solevernebelung und viele weitere Anwendungen

Nicht geeignet für die Verwendung in korrosiven Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern

LIEFERUMFANG:

1 Anschlagtürband 8511-C/SN/PVDS

Einlagen

Montagematerial

PFLEGEMASSNAHMEN:

Regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel

Keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Mittel verwenden

Stehendes Wasser vermeiden, um Kalkablagerungen zu minimieren



WEITERE HINWEISE:

DIN EN 12150 und ggf. DIN 14428 beachten

Anschlagband Glas-Wand 90° innen öffnend


Artikel-Nr: 8511

TECHNISCHE ZEICHNUNG

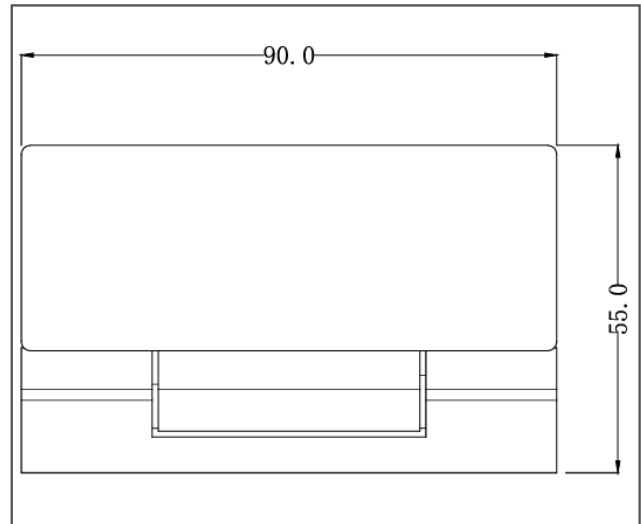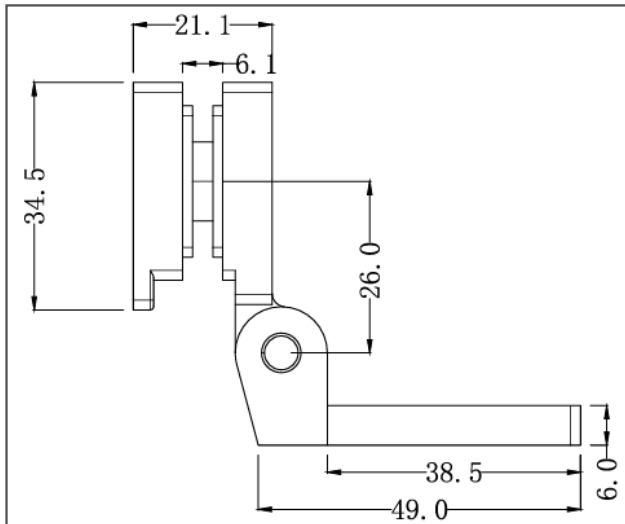

GLASAUSSCHNITT

Ohne Dichtprofil (2 mm Spaltmaß)

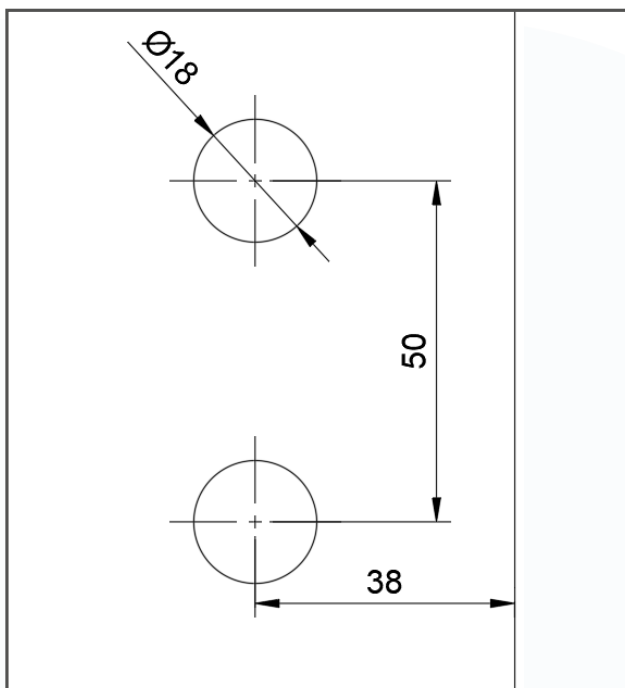

Mit Dichtprofil (8 mm Spaltmaß)

