


Anschlagband Glas-Glas 90° nach außen

Artikel-Nr: 8514



TECHNISCHE DATEN:

Material: Messing; Achsen, Schrauben, etc. aus Edelstahl
Oberflächen: Chrom-glänzend, Nickel-gebürstet (Edelstahleffekt), Schwarz-matt, viele weitere auf Anfrage
Glasstärke: 6-10 mm
Tragkraft: 2 Bänder 40 kg, 3 Bänder 50 kg
Anzugmoment: Klemmplattenschraube (Inbus SW4) 10 Nm
Öffnungswinkel: >90° nach außen öffnend
Mechanismus: keine Hebe/Senk- oder Selbstschließfunktion
DIN-Richtung: DIN rechts, DIN links
Montageart: Glas-Glas 90°
Glasbearbeitung: Lochbohrung

BESONDERE MERKMALE:

Modernes Design
Vollständig verdeckte Schrauben
Abdeckkappen mit Clips-Technik
Durchgängige Duschtürdichtung möglich
Einfache Einbau- und Justiermöglichkeiten
Flexibilität bei der Türmontage

ANWENDUNGSBEREICHE:

Glasdusche, Sauna, Dampfsauna ohne Solevernebelung und viele weitere Anwendungen
Nicht geeignet für die Verwendung in korrosiven Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern

LIEFERUMFANG:

1 Anschlagtürband 8514-C/SN/PVDS
Einlagen
Montagematerial

PFLEGEMASSNAHMEN:

Regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel
Keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Mittel verwenden
Stehendes Wasser vermeiden, um Kalkablagerungen zu minimieren

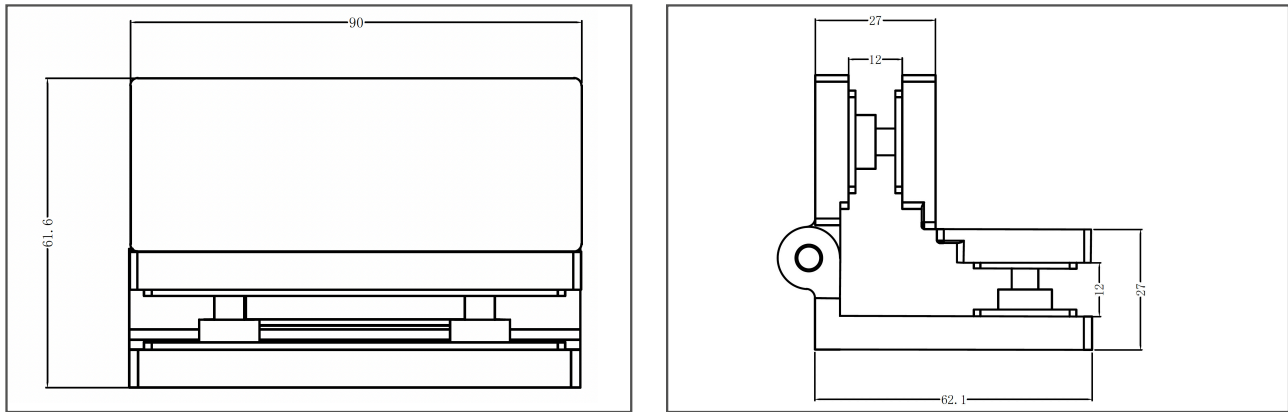
WEITERE HINWEISE:

Bei Montage ohne geeignetes Dichtprofil ist ein Überdruckschutz vorzusehen.
DIN EN 12150 und ggf. DIN 14428 beachten

Anschlagband Glas-Glas 90° nach außen

Artikel-Nr: 8514

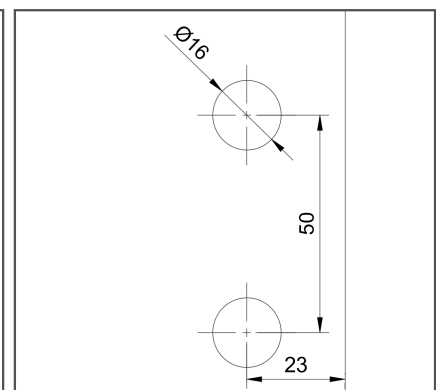
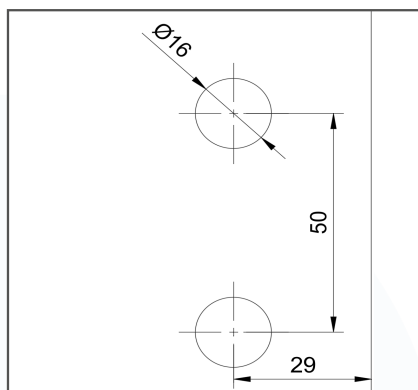
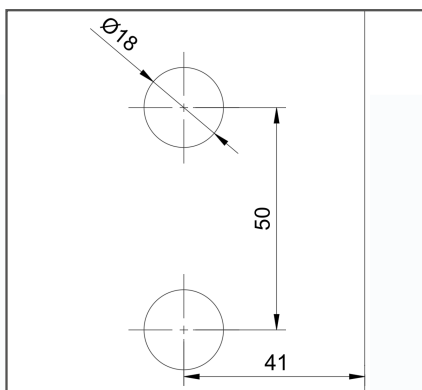
TECHNISCHE ZEICHNUNG



GLASAUSSCHNITT

Festteil: Glas 6 mm

 Tür **ohne** Dichtprofil: Glas 6 mm
 (2 mm Spaltmaß)

 Tür **mit** Dichtprofil: Glas 6 mm
 (8 mm Spaltmaß)


Festteil: Glas 8 mm

 Tür **ohne** Dichtprofil: Glas 8 mm
 (2 mm Spaltmaß)

 Tür **mit** Dichtprofil: Glas 8 mm
 (8 mm Spaltmaß)
