



## Winkelverbinder Glas-Glas 90°

Artikel-Nr: 8133

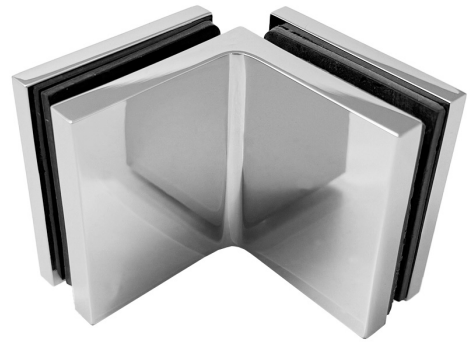

## TECHNISCHE DATEN:

**Material:** Messing; Schrauben, etc. aus Edelstahl

**Oberflächen:** Chrom-glänzend, Nickel-gebürstet (Edelstahleffekt), Schwarz-matt, viele weitere auf Anfrage

**Glasstärke:** 6-10 mm

**Tragkraft:** Last wird über den Boden abgetragen

**Anzugmoment:** Klemmplattenschraube (Inbus SW4) 10 Nm

**Mechanismus:** Starrer Winkelverbinder

**Montageart:** Glas-Glas 90°

**Glasbearbeitung:** Lochbohrung

## BESONDERE MERKMALE:

Modernes Design

Kleine Spaltmaße

Vollständig verdeckte Schrauben im Glas- und Wandbereich

Abdeckkappen mit Clips-Technik

Einfache Einbau- und Justiermöglichkeiten

## ANWENDUNGSBEREICHE:

Glasdusche, Sauna, Dampfsauna ohne Solevernebelung und viele weitere Anwendungen

Nicht geeignet für die Verwendung in korrosiven Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern

## LIEFERUMFANG:

1 Winkelverbinder 8133-C/SN/PVDS

Einlagen für 8 und 10 mm Glas

Montagematerial

## PFLEGE MASSNAHMEN:

Regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel

Keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Mittel verwenden

Stehendes Wasser vermeiden, um Kalkablagerungen zu minimieren


## WEITERE HINWEISE:

DIN EN 12150 und ggf. DIN 14428 beachten

## Winkelverbinder Glas-Glas 90°


Artikel-Nr: 8133

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

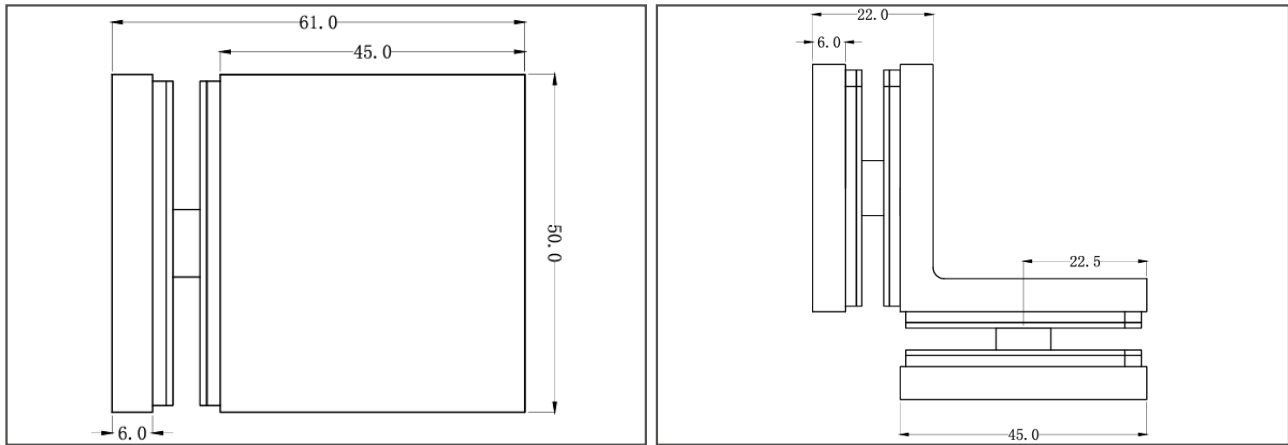

### GLASAUSSCHNITT

Festteil A (2 mm Spaltmaß)

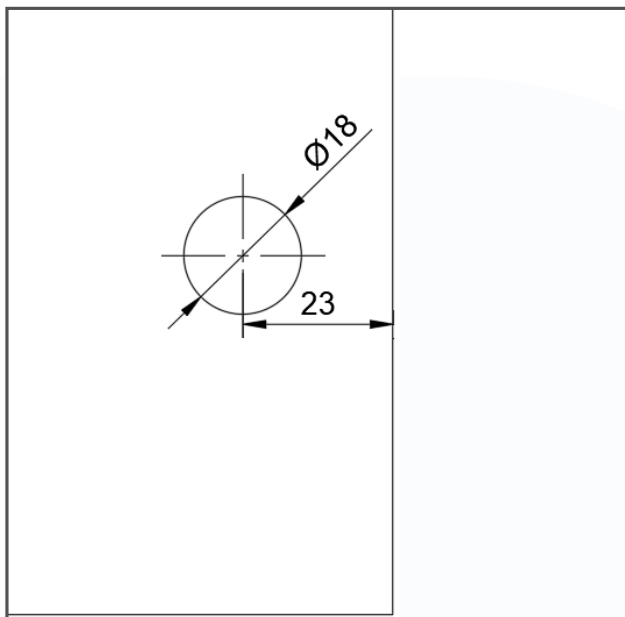

Festteil B (2 mm Spaltmaß)

