


Pendeltürband Glas-Glas 90°

Artikel-Nr: 8234



TECHNISCHE DATEN:

Material: Messing; Achsen, Schrauben, etc. aus Edelstahl

Oberflächen: Chrom-glänzend, Nickel-gebürstet (Edelstahleffekt), Schwarz-matt, viele weitere auf Anfrage

Glasstärke: 6-10 mm

Tragkraft: 2 Bänder 35 kg, 3 Bänder 45 kg

Anzugmoment: Klemmplattenschraube (Inbus SW4) 10 Nm, Arretierschraube (Inbus SW3) 4 Nm

Öffnungswinkel: 90° nach innen und außen öffnend

Mechanismus: Federdruck, automatisches Schließen ab 30°

DIN-Richtung: DIN rechts, DIN links

Montageart: Glas-Glas 90°

Einstellmöglichkeiten: Nulllage stufenlos einstellbar

Glasbearbeitung: Randausschnitt für Tür, Lochbohrung für Festteil

BESONDERE MERKMALE:

Modernes Design

Kleine Spaltmaße

Vollständig verdeckte Schrauben

Abdeckkappen mit Clips-Technik

Einfache Einbau- und Justiermöglichkeiten

Flexibilität bei der Türmontage

ANWENDUNGSBEREICHE:

Glasdusche, Sauna, Dampfsauna ohne Solevernebelung und viele weitere Anwendungen

Nicht geeignet für die Verwendung in korrosiven Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern

LIEFERUMFANG:

1 Glaspendeltürband 8234-C/SN/PVDS

Einlagen (2mm stark für 8mm Glas, 1mm stark für 10mm Glas)

Montagematerial

PFLEGEMASSNAHMEN:

Regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel

Keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Mittel verwenden

Stehendes Wasser vermeiden, um Kalkablagerungen zu minimieren

WEITERE HINWEISE:

Bei der Festteil-Glasbohrung sollte ggfs. ein drittes 16 mm Loch mittig gebohrt werden, um die Spannung im Glas während des Härtens zu minimieren.



Dichtprofil muss im Bandbereich gestückelt werden

DIN EN 12150 und ggf. DIN 14428 beachten

Pendeltürband Glas-Glas 90°

Artikel-Nr: 8234




TECHNISCHE ZEICHNUNG

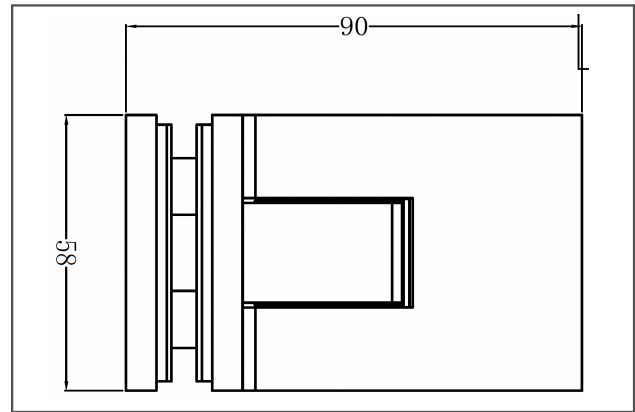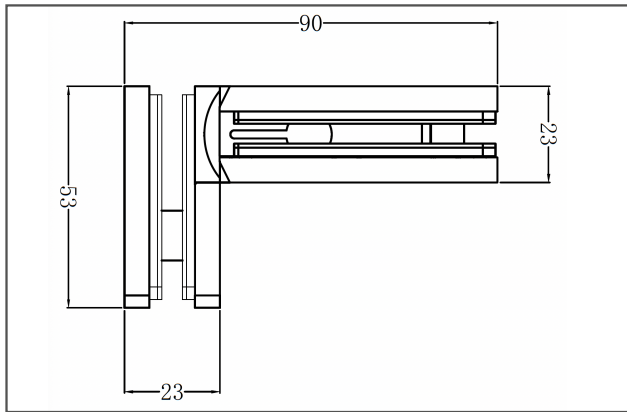

GLASAUSSCHNITT

Festteil: Glas 6 und 8 mm

Tür ohne Dichtprofil: Glas 6 u. 8 mm (2 mm Spaltmaß) Tür mit Dichtprofil: Glas 6 u. 8 mm (8 mm Spaltmaß)

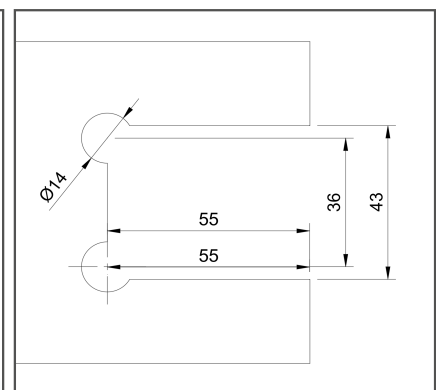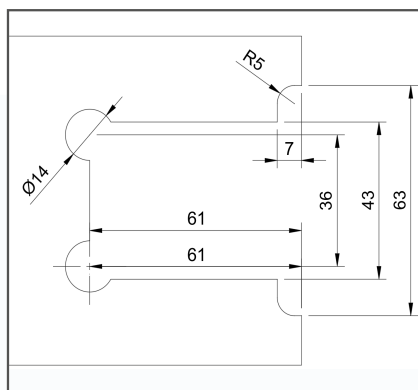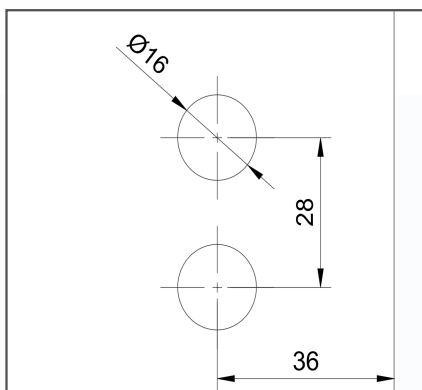

Festteil: Glas 10 mm

Tür ohne Dichtprofil: Glas 10 mm (2 mm Spaltmaß)

Tür mit Dichtprofil: Glas 10 mm (8 mm Spaltmaß)

