


Pendeltürband Glas-Glas 180°

Artikel-Nr: 8236



TECHNISCHE DATEN:

Material: Messing; Achsen, Schrauben, etc. aus Edelstahl

Oberflächen: Chrom-glänzend, Nickel-gebürstet (Edelstahleffekt), Schwarz-matt, viele weitere auf Anfrage

Glasstärke: 6-10 mm

Tragkraft: 2 Bänder 35 kg, 3 Bänder 45 kg

Anzugmoment: Klemmplattenschraube (Inbus SW4) 10 Nm, Arretierschraube (Inbus SW3) 4 Nm

Öffnungswinkel: 90° nach innen und außen öffnend

Mechanismus: Federdruck, automatisches Schließen ab 30°

DIN-Richtung: DIN rechts, DIN links

Montageart: Glas-Glas 180°

Einstellmöglichkeiten: Nulllage stufenlos einstellbar

Glasbearbeitung: Randausschnitt

BESONDERE MERKMALE:

Modernes Design

Kleine Spaltmaße

Vollständig verdeckte Schrauben

Abdeckkappen mit Clips-Technik

Einfache Einbau- und Justiermöglichkeiten

Flexibilität bei der Türmontage

ANWENDUNGSBEREICHE:

Glasdusche, Sauna, Dampfsauna ohne Solevernebelung und viele weitere Anwendungen

Nicht geeignet für die Verwendung in korrosiven Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern

LIEFERUMFANG:

1 Glaspendeltürband 8236-C/SN/PVDS

Einlagen (2mm stark für 8mm Glas, 1mm stark für 10mm Glas)

Montagematerial

PFLEGEMASSNAHMEN:

Regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel

Keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Mittel verwenden

Stehendes Wasser vermeiden, um Kalkablagerungen zu minimieren

WEITERE HINWEISE:

Achtung: Wird die Klemmplatte am Festteil verkehrt herum montiert, lässt sich die Tür nicht öffnen

Auf korrekte Position der Abdeckkappen achten:

-Festteil-Kappe nach aufklipsen zur Beschlagmitte schieben

-Tür-Kappe nach aufklipsen weg von Beschlagmitte schieben



Dichtprofil muss im Bandbereich gestückelt werden

DIN EN 12150 und ggf. DIN 14428 beachten

Pendeltürband Glas-Glas 180°


Artikel-Nr: 8236

TECHNISCHE ZEICHNUNG

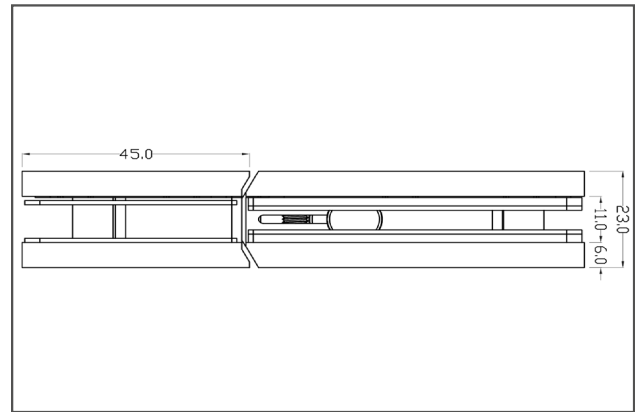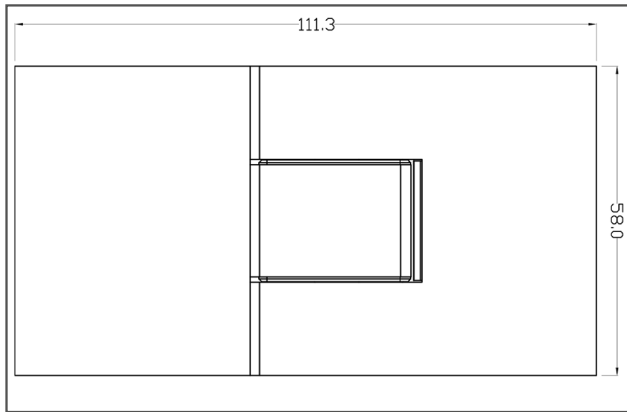


GLASAUSSCHNITT


Festteil

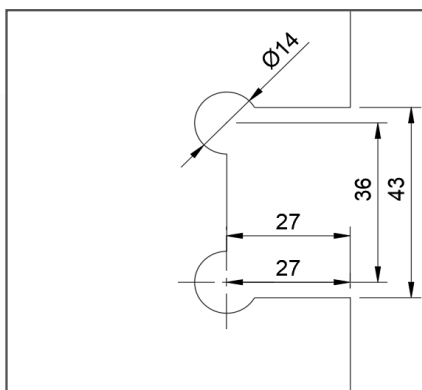


Tür ohne Dichtprofil
(2 mm Spaltmaß)

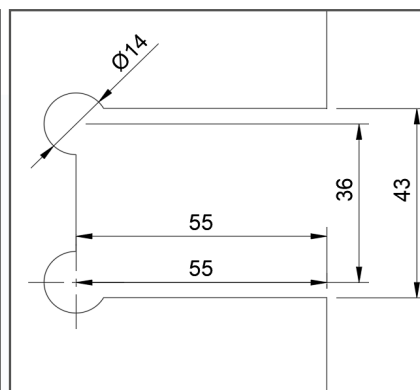


Tür mit Dichtprofil
(8 mm Spaltmaß)

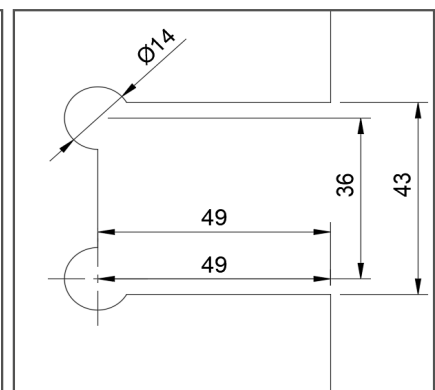


Festteil*

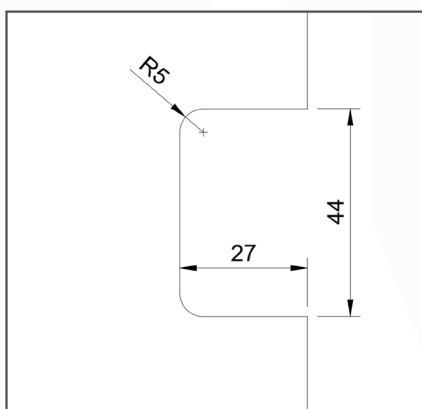

Tür ohne Dichtprofil*
(2 mm Spaltmaß)

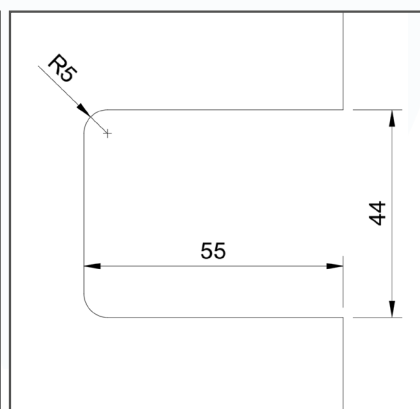

Tür mit Dichtprofil*
(8 mm Spaltmaß)

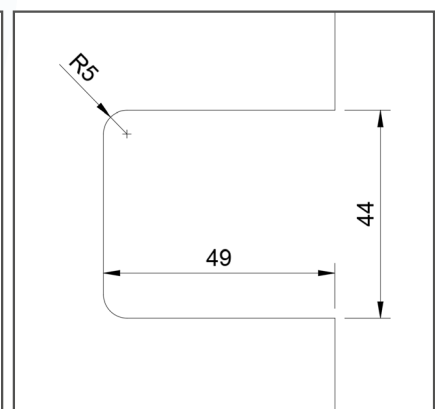

* Glasausschnitt ist möglich nach Entfernen der Flachkopfschrauben auf der Beschlaginnenseite